

## 6 系列指针式模拟电表



### 1 主要功能及特点

- 6L(C)2系列仪表是由测量线路、测量机构、指示装置构成，采用磁电系内磁式结构
- 阻燃型外壳，及印刷刻度盘和透明玻璃盖，整体美观大方，视域开阔
- 底座可选装安全接线保护装置，满足不同客户需求

### 2 主要技术参数

| 产品名称  | 型号             | 测量范围  | 准确度等级 |
|-------|----------------|---|-------|
| 直流电压表 | 6C2-V          | 直接接入1V~750V<br>经外附定值电阻接入450V~450kV/1mA或5mA          | 1.5级  |
| 直流电流表 | 6C2-A          | 直接接入50 $\mu$ A~20A<br>经外附分流器接入20A~10kA/60mV或75mV    | 1.5级  |
| 交流电压表 | 6L2-V          | 直接接入15V~600V<br>经电压互感器接入380V~450kV/100V             | 1.5级  |
| 交流电流表 | 6L2-A          | 直接接入0.5A~50A<br>经电流互感器接入5A~10kA/5A或1A               | 1.5级  |
| 频率表   | 6L2-Hz         | 45Hz~55Hz、45Hz~65Hz、55Hz~65Hz<br>额定电压100V、220V、380V | 1.0级  |
| 功率表   | 6L2-W/var      | 100V、220V、380V、380V~380kV/100V<br>5A、5A~10kA/5A     | 2.5级  |
| 功率因数表 | 6L2-cos $\Phi$ | 0.5 (超前) ~1~0.5 (滞后)<br>100V 5A、220V 5A、380V 5A     | 2.5级  |


### 3 外形尺寸

| 产品型号    | 外形尺寸       | 开孔尺寸 (长×高) |
|---------|------------|------------|
| 6L2、6C2 | 80×80×70.5 | 77×77      |


注：6L2-W/var外形尺寸为：80×80×110.5。

单位：mm

6L2、6C2外形尺寸图

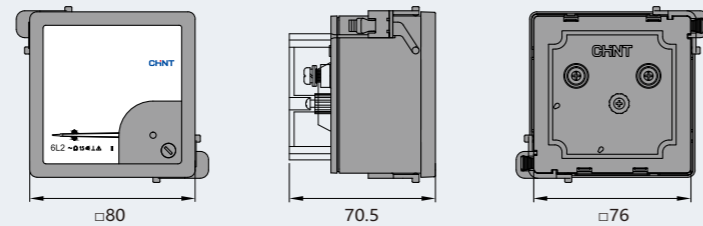

### 4 接线方式

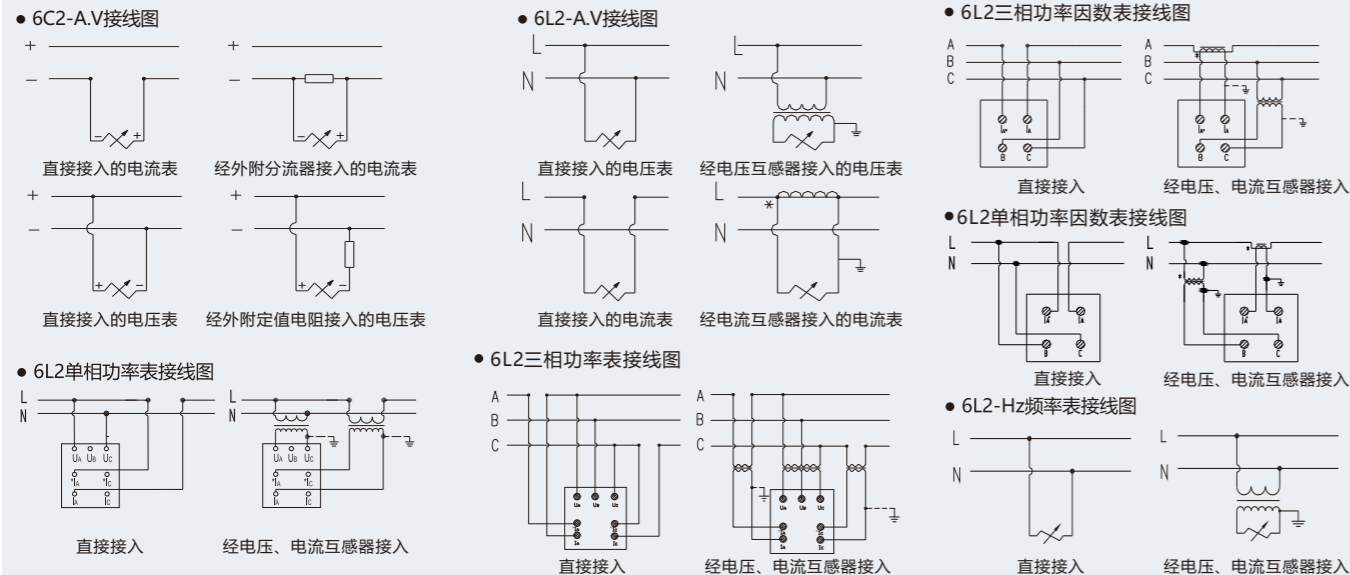

## 44 系列指针式模拟电表



### 1 主要功能及特点

- 44系列仪表由测量线路、测量机构、指示装置构成，采用磁电系内磁式结构。全透明有机玻璃窗口及印刷刻度盘，整体美观大方，视域开阔

### 2 主要技术参数


| 产品名称  | 型号              | 测量范围  | 准确度等级 |
|-------|-----------------|---|-------|
| 直流电压表 | 44C2-V          | 直接接入1V~750V<br>经外附定值电阻接入450V~450kV/1mA或5mA          | 1.5级  |
| 直流电流表 | 44C2-A          | 直接接入50 $\mu$ A~20A<br>经外附分流器接入20A~10kA/60mV或75mV    | 1.5级  |
| 交流电压表 | 44L1-V          | 直接接入15V~600V<br>经电压互感器接入380V~450kV/100V             | 1.5级  |
| 交流电流表 | 44L1-A          | 直接接入0.1A~50A<br>经电流互感器接入5A~10kA/5A或1A               | 1.5级  |
| 频率表   | 44L1-Hz         | 45Hz~55Hz、45Hz~65Hz、55Hz~65Hz<br>额定电压100V、220V、380V | 1.0级  |
| 功率表   | 44L1-W/var      | 100V、220V、380V、380V~380kV/100V<br>5A、5A~10kA/5A     | 2.5级  |
| 功率因数表 | 44L1-cos $\Phi$ | 0.5 (超前) ~1~0.5 (滞后)<br>100V 5A、220V 5A、380V 5A     | 2.5级  |

### 3 外形尺寸

| 产品型号      | 外形尺寸      | 开孔尺寸 (圆形) |
|-----------|-----------|-----------|
| 44L1、44C2 | 100×80×64 | $\Phi$ 59 |

单位：mm

44L1、44C2外形尺寸图

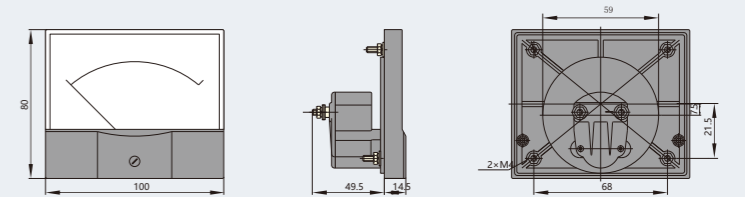

### 4 接线方式

